


# Selektive Multimedia-Steckdose mit 5 – 65 MHz Rückweg



22150000  
btv-0465e DATA

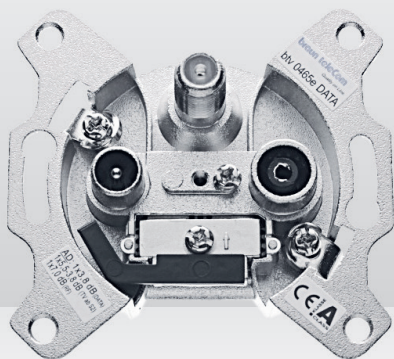

22080600  
SAD-155

KLASSE  
**A**  
CLASS

- Separater Datenanschluss (F-Buchse) zum Direktanschluss eines Kabelmodems
- Selektive Trennung der TV- und RF-Frequenzbereiche mittels Bandsperren- und Bandpassfilter
- Extrem hohe Entkopplung zwischen TV- und DATA-Port zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Fernseh-ZF durch einstrahlendes Rückwegsignal
- Galvanische Trennung der Innenleiter aller Anschlüsse zum Schutz gegen Brummspannungen und Ausgleichsströme
- **Übertragung der Sonderkanäle S2 und S3!**

- Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2 Klasse A:  
> 85 dB (30 – 300 MHz),  
> 80 dB (300 – 470 MHz),  
> 75 dB (470 – 862 MHz)
- Abdeckplatte SAD-155, 80 x 80 mm, Farbe Weiß RAL 9010, ist im Lieferumfang der Multimedia-Antennensteckdosen enthalten (Bestell-Nr. 22080600)
- Aufputzrahmen SAD-165, 80 x 80 x 33 mm, Farbe Weiß RAL 9010, für Multimedia-Antennensteckdosen (Bestell-Nr. 22080800)

Parameter		Frequenz [MHz]	btv-0465e DATA	
Anschlussdämpfung [dB]	DATA	5 – 862	3,8 ± 0,5	
		862 – 1.000	3,8 ± 0,8	
	TV	5 – 65	> 60 typ.	
		87,5 – 108	> 10 typ.	
		109 <sup>1)</sup> – 125	5,4 ± 1,0	
		125 – 1.000	3,8 ± 0,5	
RF	5 – 65	> 35 typ.		
	87,5 – 108	7,5 ± 1,0 <sup>2)</sup>		
	109 – 125	> 12 typ.		
Entkopplung [dB]	DATA – TV	5 – 65	> 70	
		65 – 300	> 30	
		300 – 1.000	> 25	
	DATA – RF	5 – 65	> 60	
		65 – 300	> 30	
		300 – 1.000	> 28	
	TV – RF	87,5 – 108	> 12	
		111 – 125	> 12	
		125 – 300	> 35	
	Rückflussdämpfung	RF	300 – 1.000	> 25
			DATA	> 18 dB -1,5 dB/oct.
			TV	> 12,5 dB f = 111 MHz
Bestell-Nr.			2150000	

<sup>1)</sup> zusätzlich 2,0 dB bei 109 MHz

<sup>2)</sup> zusätzlich 0,5 dB an den Filterflanken möglich